

Freedy

Dual Mode

Magnetic Wireless Charging

Smartphone Mount

デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー

EA1305



Type A Vent Clip #1 スタンダードタイプ エアコン送風口クリップ



Type B Vent Clip #2 ブリッジタイプ エアコン送風口クリップ



Type C Dashboard Mount ダッシュボード マウント



主な機能

- 本製品はエアコンの送風口または、ダッシュボードに取り付けて使用いただけます。主な機能はスマートフォンの取付けであり、ワイヤレス充電がサポートされているスマートフォンを取り付けると充電も同時に行えます。本製品に同梱されているUSBケーブルを車両の充電用USBジャックに接続するか、別途カーチャージャーなどをご用意いただき接続していただく必要があります。
- 5Wから最大10Wの高速ワイヤレス充電がサポートされており、スマートフォンのバッテリー容量や状態に応じて自動的に調整されます。
- MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できる「マグネットモード」で、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプする「オートクランプモード」に、2つのモードを切り換えて使えるカーマウント ワイヤレスチャージャーです。



- 国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準」に従って、前方視界を妨げないように設置してください。
- 脱落する恐れがありますので、ご使用前に十分固定させていることを必ず毎回ご確認ください。

ご使用方法

本製品に同梱されている3種類のマウントアダプターのうち、いずれかの方法を使って取付けてください。

Type A/Type B エアコン送風口クリップの取付け方


1.それぞれのエアコン送風口クリップとワイヤレスチャージャー本体は右図の順に組み合わせてください。

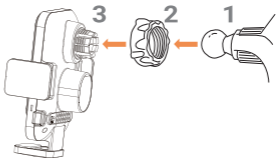

2.固定用ナットを締める前にワイヤレスチャージャー本体にエアコン送風口クリップの先端がカチッと音がするまで押し込んでください。

3.エアコン送風口クリップとワイヤレスチャージャー本体が結合したら、外れないように固定用ナットを締めてください。


4.エアコン送風口クリップのフック長さ調整ノブを反時計回りに回して、フックを伸ばします。




5.フックが伸びたらエアコン送風口に入れて、フックをエアコン送風口のルーバーに掛けてください。

*エアコン送風口の形状や羽根の厚みなどによっては設置できない車両もあります。その場合は、ダッシュボードマウントを使ってダッシュボード上などに設置してください。

*取付けによる車両へのキズや破損にはご注意ください。当社では補償致しかねます。

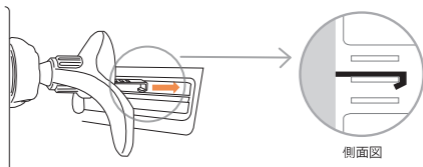


6.フック長さ調節ノブを回して、エアコン送風口クリップがエアコン送風口に密着するように調節します。



Type C ダッシュボードマウントの取り付け方法

1.ダッシュボードマウントとワイヤレスチャージャー本体は、エアコン送風口クリップと同じ手順で結合してください。

2.ダッシュボードの表面が均一で無い場合は、吸盤が外れてしまうことがあります。その場合は、吸盤取付け用プレートをダッシュボードに貼り付けてご使用ください。吸盤のレバーを上げた状態で貼付ける場所に吸盤を密着させてレバーを戻します。

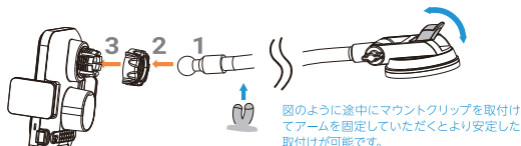

*吸盤やシールは、表面仕上げを傷める場合がありますのでご注意ください。当社では補償致しかねます。

共通事項

1.同梱のUSBケーブルをワイヤレスチャージャー本体背面のUSBコネクタに接続し、接続したUSBケーブルの反対側を車両の充電用USBジャックに接続します。車両に充電用USBジャックが無い場合は、シガーソケットに接続するカーチャージャーを別途ご用意いただく必要があります。

* 高速ワイヤレス充電 (10W/7.5W)するためには、USB PDもしくは、QC仕様のUSB電源に接続する必要があります。車両の充電用USBジャックがUSB PDもしくは、QC仕様ではない場合には、5Wのワイヤレス充電になる場合があります。

2.ワイヤレスチャージャー側面のLEDインジケータで状態を確認できます。

- [待機中] : 赤色点灯
- [充電中] : 青色点灯
- [充電異常] : 赤色点滅

(充電は行われません。USBケーブル抜いて電源をオフにします。約10秒ほど経ってからUSBケーブルを再接続してください。それでも異常が続く場合は、ご使用を一旦中止していただきFreedyサポートへお問い合わせください。)



3.充電中にワイヤレスチャージャー本体やスマートフォンにエアコン送風口から出る熱風などで熱が加わると、ワイヤレス充電の効率が低下することがあります。冬季などにヒーターが使われる場合は、直接熱風がワイヤレスチャージャー本体やスマートフォンにあたらないように送風口を閉じて使用されることをお勧めします。逆に夏季にエアコンからの冷風は、発熱を抑制する効果があり、充電効率を高めることができますので、送風口を開けてご使用されることをお勧めします。



- 熱風 (冬季のヒーターなど) : 送風口を締める
- 冷風 (夏季のクーラーなど) : 送風口を開ける

デュアルモード スマートフォンホルド

1.本製品は「マグネットモード」、「オートクランプモード」の2つのスマートフォンを保持するモードを切り換えて使用することができます。

2. MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できる「マグネットモード」で、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプする「オートクランプモード」でスマートフォンをホルドできます。

マグネットモード



下部のウィングを奥(背面方向)に押しとマグネットモードに切り換わり、左右のウィングは自動的に閉じます。左右ウィングは180°回転させて、後方に向けてください。



マグネットモードに切り換わるとMagSafe対応iPhoneが装着しやすいように、ワイヤレス充電の送電コイルは内部で自動的に最上部へ移動します。



オートクランプモード



下部のウィングを手前に押しとオートクランプモードに切り換わり、左右のウィングは自動的に開きます。左右のウィングを180°回転させてスマートフォンがクランプできるように前方に向けてください。



オートクランプモードに切り換わるとスマートフォンを置くとワイヤレス充電パッドがスマートフォンを検知して、左右のウィングが閉じます。ワイヤレス充電の送電コイルはスマートフォンを検知して自動的にワイヤレス充電に最適な位置へ移動します。



スマートフォンを取り外す時は、ワイヤレスチャージャー本体の左右にある開閉スイッチのどちらかを押しと左右のウィングが開きスマートフォンを放します。



仕様

入力	DC 5V 2A / 9V 1.67A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源が必要)		
出力	5W / 7.5W / 10W		
動作周波数	110~205kHz		
動作温度範囲	-10℃~40℃	保存温度範囲	-10℃~60℃
本体サイズ・重量	H 125 x W 100 x D 60 (mm) ・188g		
適合スマートフォン	【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む) 【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone		
保護回路	OVP(過電圧保護) / OTP(過熱保護) / DPL(電力制限) / FOD(異物検知)		

ご使用に関する注意事項

ワイヤレスチャージャーは充電中に本体やスマートフォンが熱くなることがありますが、温度上昇すると保護回路により充電を制御するため、充電中に熱が発生しても安心してお使いいただけます。

- 製品に無理な力を加えたり、分解や改造をしないでください。
- 直射日光や火気の近く、湿度の高い場所では、使用または保管しないでください。
- ご使用中は温度上昇を避けるため、本製品やスマートフォンをタオルなどで覆わないでください。
- 運転中のドライバーによるスマートフォンの操作、画面の注視は改正道路交通法で禁止されています。必ず、安全な場所に停車してから使用してください。
- ご使用中の不注意による事故、故障、破損につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。

異常な発熱や異臭などご使用中に異変があった場合は、一旦ご使用を中止していただき下記の Freedy サポートへお問合せください。

製品保証

本製品は、ご購入日から2年間製品保証をしております。レシートなどご購入日が確認できるものを保存いただきますようお願いいたします。

- 保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 - ・ご購入日の確認できる証明書（レシート・納品書など）や故障した機器をご提示いただけない場合。
 - ・火災、地震、風水害、落雷などの天災要因により故障した場合。
 - ・許可されない販売者によって再梱包された製品、補修された製品、中古品の場合。
 - ・他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障の場合。
 - ・経年使用により消耗・摩耗した部品の保証依頼の場合。
 - ・本取扱説明書に記載の使用以外での使用方法で生じた故障、損傷の場合。
- 本製品に関して弊社が負う責任は、本製品の購入代金を限度とします。
- 本製品の故障に起因する間接的および精神的障害、逸失利益ならびにその他損害補償等につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本保証規定に基づく保証は日本国内でのみ有効です。

Freedy

発売元 **MS** 株式会社 **イム・イスシー** 製造元 Komatech Co.,Ltd.
大阪市中央区錦屋町1-2-9

2年保証

Freedyサポートサイト：www.miraisell.com/freedy/support/
上記サイトでも解決しない場合は、メールでお問い合わせください。
e-mail：freedy@miraisell.com

© 2022 Freedy. MSC Corporation. All rights reserved.



外箱

内トレイ

Freedy

Dual Mode Magnetic Wireless Charging

デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー

取扱説明書