


3-in-1

Freedy

Fast Wireless Charging Stand

3-in-1 高速ワイヤレス充電スタンド

EA1204

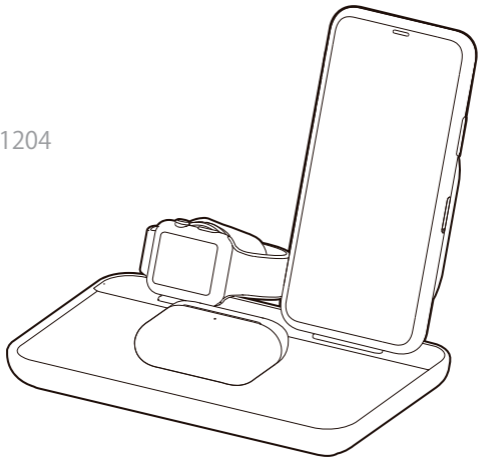

KC : R-R-kma-EA1204

Freedy 3-in-1 高速ワイヤレス充電スタンドをご購入いただき有難うございました。

本製品は、AppleのiPhone、Apple Watch、AirPodsなどを同時にワイヤレス充電することができるマルチワイヤレスチャージャーです。


iPhoneのワイヤレス充電は、ワイヤレス充電に対応したiPhoneの全モデルに対応し、7.5Wの高速ワイヤレス充電が可能です。

AirPodsのワイヤレス充電は、ワイヤレス充電に対応したケースのAirPodsとAirPods Proでワイヤレス充電が可能です。ワイヤレス充電に対応しないケースのAirPodsの場合、Apple社製『Wireless Charging Case for AirPods』をご購入いただきご使用いただくことでワイヤレス充電が可能です。Apple Watchのワイヤレス充電は、本製品にApple Watchに付属もしくは、Apple社製の『Apple Watch磁気充電ケーブル』を取り付けることで充電することが可能です。Apple Watch磁気充電ケーブルは、本製品には付属していません。Apple Watchに付属のものをご使用いただくか、別途お買い求めください。


ケーブルの長さが0.3mまたは、1mのApple Watch磁気充電ケーブルに対応しております。

Apple Watch磁気充電ケーブルの取り付け方法は、本取扱説明書の「Apple Watch磁気ケーブルの取り付け方法」をご参照ください。

製品の構成




各部分の名称

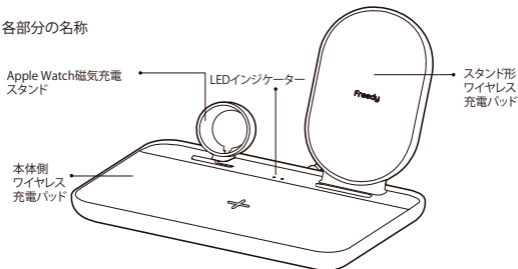


製品の組立方法

- 本製品は、以下の手順で組立てた後にご使用ください。

- 1 パッケージに入っているすべての構成品を取り出して準備してください。

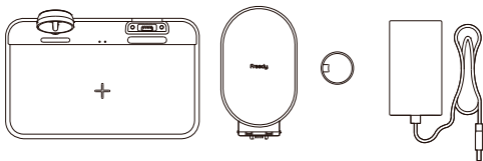

- 2 本体にスタンド形ワイヤレス充電パッドを結合してください。完全に結合されるまで、しっかりと差し込んでください。

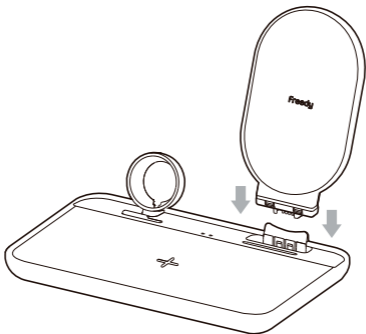


- 3** Apple Watchを充電される時は、Apple Watch磁気充電ケーブルを本体に取り付けていただく必要があります。Apple Watch磁気充電ケーブルは、本製品には付属しておりませんので、別途ご用意ください。

本製品は長さが0.3mまたは、1mのApple Watch磁気充電ケーブルを推奨しており、長さが2mの場合は本製品にケーブルを収納できないことがあります。

Apple Watch磁気充電ケーブルの取り付け方法


1. 本体底面のシリコンカバーを取り外します。

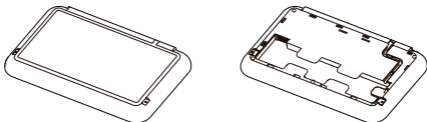


2. Apple Watch磁気充電ケーブルのUSBコネクタ部分をパッケージに同梱されている磁気充電パッド保護シリコンの穴に通過させた後、磁気充電パッドと保護シリコンを結合してください。




3. Apple Watch磁気充電ケーブルのUSBコネクタ部分を本体のApple Watch磁気充電スタンドに手前から通過させた後、磁気充電パッドとスタンドを結合してください。




4. Apple Watch磁気充電ケーブルを本体背面のケーブルガイドに沿って底面へ入れていただいて、下図のように本体の中で巻いていただければ、ケーブルを外部に露出せず収納することができます。




5. USBコネクタを本体底面のUSBポートに接続します。




6. 最初に取り外したシリコンカバーを再装着してください。このとき、シリコンカバーの端の部分に沿うように枠を全体的に押しただければ、底面が膨らまず本体が安定します。



- 4** 付属の専用ACアダプターを本体に接続した後、専用ACアダプターをコンセントに接続していただくことで使用の準備が完了します。専用ACアダプターのコネクタが本体に完全に挿し込まれていないと電源供給が正常に行われず、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。




- 5** 専用ACアダプターをコンセントに接続していただくと、正常に電源が供給されたことを示すため本体のLEDインジケータがすべて点灯し、3秒後に消灯します。LEDインジケータは、充電中に白色点灯します。iPhoneやAirPodsは、充電が完了してもLEDインジケータは消えず、充電中の状態と同じように点灯を続けます。充電を試みたのに点灯しない、または点滅する場合は、正常に充電されていないことを示します。その場合は、一度充電するiPhoneやAirPodsをパッドから外して、3秒以上経ってから再度置き直してみてください。

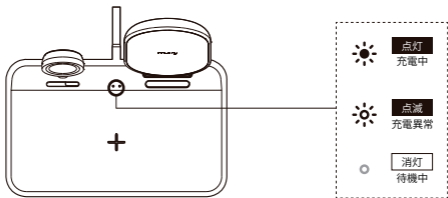


正しいワイヤレス充電方法

- 本製品は、ワイヤレス充電の国際標準規格であるQiの安全性と互換性の認証テストに合格した製品です。
- ワイヤレス充電は、ワイヤレス充電器（送信側）と、スマートフォンなどワイヤレス充電対応機器（受信側）に内蔵されたそれぞれの充電コイルを介して電力のやり取りをすることで機器に電力を無線で供給する技術です。
- 最適なワイヤレス充電をおこなうためには、ワイヤレス充電器とスマートフォンなどワイヤレス充電対応機器の充電コイルの位置が一致することが重要であり、位置がずれた場合は充電速度が遅くなったり、充電ができないことがあります。
- iPhoneやスマートフォンの場合、背面（画面の裏側）の中央部分に充電コイルがあります。AirPodsも背面（LEDの裏側）の中央部分に充電コイルがあります。
- ワイヤレス充電を技術の特性上、金属製の保護ケースを使用したり、iPhoneの背面にシールやICカードなどの金属材料の物質が付着している場合は、ワイヤレス充電が正常に動作しない場合があります。また、5mm以上の厚さのケースを使用した場合、ワイヤレス充電が正常に動作していないか、または充電速度が遅くなる場合があります。
- ワイヤレス充電が動作している領域（充電パッド上と対応デバイスの間）に鍵やコインなどの金属材料のものがあると過熱する恐れがあります。製品の破損や事故の原因になりますのでご注意ください。
- 本体側ワイヤレス充電パッドとスタンド形ワイヤレス充電スタンドの両方でiPhoneの無線充電が可能です。iPhoneをワイヤレス充電領域に正しく置いたにもかかわらず、ワイヤレス充電が正常に起動しないときは、次のように試してみてください。
 - ◆製品の裏面の電源プラグを抜いて、約10秒後に再接続して正常に動作していることを確認してください。
 - ◆iPhoneの電源を完全にオフにして再度オンにし、ワイヤレス充電を試みて正常に動作することを確認ください。
 - ◆上記の二つの方法でも、通常のワイヤレス充電がされない場合、お客様センターにお問い合わせください。

最適なワイヤレス充電のための推奨位置の例

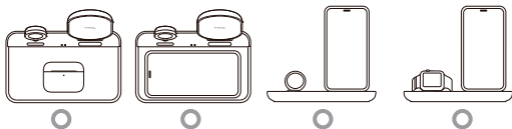

正しくない位置の例

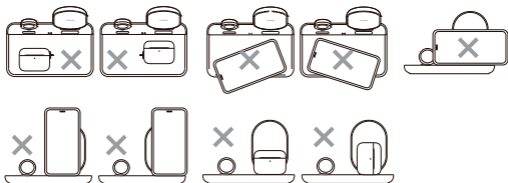

製品仕様

入力	DC 12V/2A
出力	Max 7.5W デュアルワイヤレスチャージャー
USB-A 出力	5V/1A
サイズ	173mm x 140mm x 119mm
重量	420g

Made in China

安全注意事項

- 同梱されている専用ACアダプター以外のACアダプターを使用されますと故障や事故の原因になることがありますので、必ず同梱の専用ACアダプターをご使用ください。
- 磁気のある物体または、鍵やコインなどの金属材料のものがワイヤレス充電パッドの上に乗っていると過熱したり、予期せぬ故障などの原因になることがありますので、通電中には置かないようにしてください。
- 製品を任意に分解、改造、変形しないでください。故障の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところなど高温な環境でのご使用は、製品の性能を低下させるため、該当する環境でのご使用は推奨いたしません。
- 有害化学物質や水分にさらされた環境では使用しないでください。
- 本製品は、ご家庭やオフィスなどの屋内で使用するよう設計されています。屋外でのご使用は推奨いたしません。

安全認証



KC : R-R-kma-EA1204

製品保証

- 本製品は、ご購入日から2年間保証しております。レシートなど購入日を証明するものを保存いただけますようお願いいたします。
- 製品の誤用、改造、不正な修理、専用ACアダプター以外での使用、コンセントの不適切な使用、推奨しない環境でのご使用に起因する不良の発生については、製品保証は適用されません。
- 許可されていない販売者によって再梱包された製品、補修された製品、中古品には、製品保証は適用されません。
- 製品にFreedy以外の第三者によってなされた改造、変形、修正などが確認された場合には、製品保証は適用されません。

お客様センターのご案内

発売元

MS 株式会社 **イム・イスシー**

大阪市中央区鉦屋町1-2-9

製造元

Komatech Co.,Ltd.

2年保証

Freedyサポートサイト : www.miraisell.com/freedy/support/

上記サイトでも解決しない場合は、メールでお問い合わせください。

e-mail : freedy@miraisell.com

Freedy

発売元

MS 株式会社 **エム・イスシー**

大阪市中央区錦屋町1-2-9

製造元

Komatech Co.,Ltd.

2年保証

Freedyサポートサイト : www.miraisell.com/freedy/support/

© 2020 Freedy. MSC Corporation. Ltd. All rights reserved.