

# Freedy

## Magnetic 3-in-1 Wireless Charging Stand

マグネット 3-in-1 ワイヤレスチャージャー スタンド

EA1205



30W USB PD対応  
ACアダプター 同梱



## Freedy マグネット 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンドをご購入いただき有難うございました。

本製品は、AppleのiPhone、Apple Watch、AirPodsなどを同時にワイヤレス充電することができるワイヤレスチャージャースタンドです。

iPhoneのワイヤレス充電は、MagSafeに対応したiPhoneをスタンド部ワイヤレスチャージャーに載せると、内蔵されたマグネットによりiPhoneを正しい充電領域に吸着し、7.5Wの高速ワイヤレス充電が可能です。

\* MagSafe規格の15W充電には対応していません。

AirPodsのワイヤレス充電は、ベース部のワイヤレスチャージャーの+マークに位置を合わせて置くと充電が可能です。ワイヤレス充電に対応したケースのAirPodsとAirPods Proでワイヤレス充電が可能です。AirPods以外のワイヤレス充電に対応したデバイスを最大5Wで充電することが可能です。ワイヤレス充電に対応したiPhoneやスマートフォンも充電可能です。

Apple Watchの充電は、ウォッチ部のワイヤレスチャージャーにApple Watchを置くとワイヤレス充電が可能です。

\* Series 7 / Series 8 / Ultraの高速充電には対応しておりません。

※対応機種に関する情報は、Freedyサポートサイトをご参照ください。

### 各部の名称




## ご使用方法

本製品に同梱されている30W USB PD対応 ACアダプターとUSBケーブル (1m) をワイヤレスチャージャースタンド本体に接続してください。

USBケーブルの片側をACアダプターへ、もう一方をワイヤレスチャージャースタンド本体の背面中央にあるUSB Type-Cコネクタに接続してください。

※他のACアダプターをご使用の場合は、30W以上の出力を持つUSB PD (Power Delivery) もしくは、QC (Quick Charge) 3.0に準拠したACアダプターをご使用ください。30W未満のACアダプターの場合、正常に動作しない場合がございます。

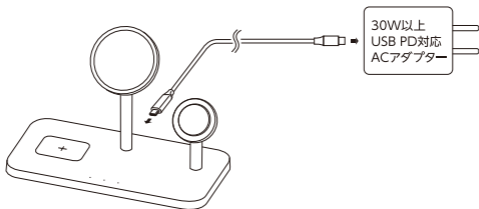

## LEDインジケーター

本製品に電源が供給されると、LEDが1回点灯し待機中になります。待機中、LEDは消灯しています。

充電されたいデバイスが充電領域に正しい位置にセットされるとLEDが点灯し、充電中を表示します。

充電に異常がある場合はLEDが点滅します。一旦デバイスを置き直してみてください。



## ご使用に関する留意事項

- ワイヤレス充電は、充電器（送信側）とスマートフォンまたはその他のデバイス（受信部）にそれぞれ内蔵されている充電コイル（アンテナ）を介して電力を送受信することで、対応する機器に電力を無線で供給する技術です。
- 最適なワイヤレス充電性能を得るには、送信側と受信側のアンテナの位置をできるだけ一致させることが最も重要です。本製品のスタンド部のワイヤレスチャージャーはマグネットで位置を合わせるの、位置合わせについて考慮しなくても対応のデバイスを載せるだけで最適な効率でワイヤレス充電が行えます。ただし、ベース部のワイヤレスチャージャーはマグネットが内蔵されていないため、AirPodsやスマートフォンなどのデバイスを載せるときは充電領域（+マーク）を目安に位置合わせしてご使用になることをお勧めします。
- ワイヤレス充電の性質上、iPhoneやAirPodなどに金属製のケースを使用したり、背面にメタルステッカーなどが付着していると、ワイヤレス充電が正しく機能しないことがあります。また厚さ5mm以上のケースをご使用されますと、充電ができなかったり遅くなる可能性があります。
- スタンド部でケースに装着したままiPhoneを充電される場合は、MagSafe対応ケースをご使用ください。通常のケースですとマグネット吸着が十分ではありません。

## ご使用に関する注意事項

- 本製品が正常に動作するためには、30W以上 USB PD対応もしくは、QC仕様のUSB ACアダプターのご使用をお勧めします。
- 磁気のある物体または、鍵やコインなどの金属製のものがワイヤレス充電領域の上に乗っていると過熱したり、予期せぬ故障などの原因になることがありますので、通電中には置かないようにしてください。
- 製品を任意に分解、改造、変形しないでください。故障の原因になることがあります。
- 直射日光のあたるところなど高温な環境でのご使用は、製品の性能を低下させるため、該当する環境でのご使用はお勧めできません。
- 化学物質や水分にさらされた環境では使用しないでください。
- 本製品は、ご家庭やオフィスなどの屋内でご使用いただくように設計されています。屋外でのご使用はお勧めできません。

異音、異常に熱い、焦げくさい臭がするなどご使用中に異変があった場合は、コンセントからACアダプターを抜き一旦ご使用を中止していただきFreedyサポートへお問合せください。

## 仕様

・マグネット 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド

入力	DC 9V 3A / 12V 3A (USB PDもしくは、QC仕様のUSB電源)
出力	合計 23.5W スタンド部: 15W (iPhone 7.5W)、ベース部: 5W、 ウォッチ部: 3.5W
動作温度範囲	-10℃～40℃
保存温度範囲	-10℃～60℃
本体サイズ	H 121mm × W 178mm × D 88mm
本体重さ	385g
安全規制認証	OVP (過電圧) / OTP (過熱保護) / DPL (電力制限) / FOD (異物検知)

・30W USB PD対応 ACアダプター

型番	GS-W30A0931A
入力	AC 100-240V 50/60Hz 0.8A
出力	5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A (PPS) 3.3-11V 3A 最大30W
使用温度範囲	0℃～25℃
本体サイズ	H 32mm × W 32mm × D 42mm プラグを除く
本体重さ	48g
安全規制認証	PSE / ETL / CCC / CE 取得済み

## 安全に関する情報

・火気の近くや、熱で損傷しやすい場所で使用しないでください。濡れた手やモノで、また液体が直接かかるような場所で使用しないでください。

・電源プラグのピンを曲げたり、傷つけたりしないでください。

・製品から異音、煙、臭いがした場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてご使用を中止してください。

・ご使用中に本製品を分解しないでください。火災や感電の原因となります。

・充電ポートに鋭利なものなど適合するコネクタ以外のものを入れないでください。火災や感電の原因となります。

・破損したUSBケーブルを使用しないでください。火災や感電の原因となります。

・使用する前に、本製品が電源に正しく接続されていることを確認してください。

- ・ポートをできるだけきれいに保つことをお勧めします。ホコリなどの異物は製品が故障したり事故の原因になります。
- ・長期間、本製品をご使用にならない場合は、コンセントから電源プラグを取り外すことをお勧めします。

## 製品保証

本製品は、ご購入日から2年間製品保証をしております。レシートなどご購入日が確認できるものを保存いただきますようお願いいたします。

- 保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
  - ・ご購入日の確認できる証明書（レシート・納品書など）や故障した機器をご提示いただけない場合。
  - ・火災、地震、風水害、落雷などの天災要因により故障した場合。
  - ・許可されない販売者によって再梱包された製品、補修された製品、中古品の場合。
  - ・他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障の場合。
  - ・経年使用により消耗・摩耗した部品の保証依頼の場合。
- 本製品に関して弊社が負う責任は、本製品の購入代金を限度とします。
- 本製品の故障に起因する間接的および精神的障害、逸失利益ならびにその他損害補償等につきましては、弊社では一切の責任を負いかねます。
- 本保証規定に基づく保証は日本国内でのみ有効です。

### 2年保証

Freedyサポートサイト：[www.miraisell.com/freedy/support/](http://www.miraisell.com/freedy/support/)

上記サイトでも解決しない場合は、メールでお問い合わせください。

e-mail：[freedy@miraisell.com](mailto:freedy@miraisell.com)

# Freedy

Freedy LLC  
Mission Viejo, California, USA

発売元 **MS** 株式会社 **イム・イスシー**

大阪市中央区錦屋町1-2-9

製造元 Komatech Co.,Ltd.



R-R+kma-EA1205

